ES

AVENIDA LED

Grupo de productos: ILUMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

220-240V 50/60 Hz | IK 08 | IP 66 | LED

Luminaria de parque en forma moderna para fuentes de luz LED.

DATOS TÉCNICOS

Montaje: en poste ø48/60/76mm, utilización de soporte de montaje (incluidos)
Carcasa: aluminio inyectado a alta presión
Superficie lateral expuesta al viento: 0,088 m^2
Color: gris, negro
Difusor: policarbonato

DATOS ELÉCTRICOS

Eficiencia de la alimentación: >89%
Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED
Conexión eléctrica: luminaria equipada con alambre de 2x0,75 mm^2 con una longitud de 4 m (Clase II)

DATOS ÓPTICOS

Distribución de la luz: simétrico-elíptico, omnidireccional
Forma de iluminar: directo
Tipo de óptica: 017 - para zonas peatonales

INFORMACION GENERAL

Vida útil (L80B10): 100 000 h
Disponible bajo solicitud: DALI, NTC
Observaciones: el poste no es parte de la luminaria
Garantía: 5 años
Aplicación: carriles bici, caminos, aceras, parques, urbanización, espacios públicos, parques infantiles, paseo, carreteras de la zona residencial

Code	Potencia del LED [W]	Potencia de la luminaria [W]	Flujo luminoso LED [lm]	Flujo luminoso de luminaria [lm]	Eficiencia [lm/W]	Temperatura de color [K]	CRI/Ra	Rango de temperatura de funcionamiento [°C]
13026X.5L012.011	18	21	2700	2400	114	3000	>80	-40 . . . +55
13026X.5L022.011	18	21	3050	2700	129	4000	>80	-40 . . . +55
13026X.5L042.011	26	30	3900	3500	117	3000	>80	-40 . . . +55
13026X.5L052.011	26	30	4250	3800	127	4000	>80	-40 . . . +55
13026X.5L072.011	37	42	5300	4750	113	3000	>80	-40 . . . +50
13026X.5L082.011	37	42	5650	5050	120	4000	>80	-40 . . . +50

13026 [ ] .5L012.011

Color
2 gris
3 negro

Code	Dimensiones [mm] L H	Dimensiones de montaje [mm] ØS	Peso neto [kg]
13026X.5L012.011	360 482	76	4,4
13026X.5L022.011	360 482	76	4,4
13026X.5L042.011	360 482	76	4,4
13026X.5L052.011	360 482	76	4,4
13026X.5L072.011	360 482	76	4,4
13026X.5L082.011	360 482	76	4,4

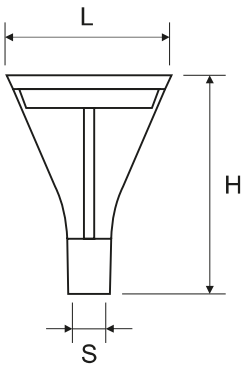

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tenga en cuenta que la luminaria estándar no está diseñada para usarse en un ambiente con un alto grado de salinidad. Si es necesario adaptar la luminaria para que funcione en dicho entorno, contáctese con nuestro Departamento de ventas para confirmar la posibilidad de utilizar una capa protectora adicional.

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminarias

ACCESORIOS

■ 150173.00965
□ 150172.00966

Reductor 76/60 mm

■ 150173.00967
□ 150172.00968

Reductor 76/48 mm

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tenga en cuenta que la luminaria estándar no está diseñada para usarse en un ambiente con un alto grado de salinidad. Si es necesario adaptar la luminaria para que funcione en dicho entorno, contáctese con nuestro Departamento de ventas para confirmar la posibilidad de utilizar una capa protectora adicional.

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminarias