ES

LUGSTAR SPOT LB LED

Grupo de productos: LUGBOX

220-240V 50/60 Hz | IK 06 | IP 20/44 | LED

Luminaria decorativa tipo downlight empotrada en falsos techos, para las fuentes de luz LED.

DATOS TÉCNICOS

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos)
Carcasa: plástico
Color: blanco
Difusor: plexiglas ópalo (PLX)

DATOS ELÉCTRICOS

Eficiencia de la alimentación: 86%
Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED
Conexión eléctrica: alambre max 2x1,5 mm^2

DATOS ÓPTICOS

Distribución de la luz: omnidireccional
Forma de iluminar: directo
Reflector: blanco, aluminio mate facetado

INFORMACION GENERAL

Vida útil (L80B10): 30 000 h
Observaciones: Montaje en techos de 8-25 mm de espesor
Garantía: 3 años
Aplicación: centros comerciales, estares, corredores, museos, galerías, exposiciones, exposiciones, oficinas, hoteles, instalaciones de servicios públicos

Code	Potencia del LED [W]	Potencia de la luminaria [W]	Flujo luminoso LED [lm]	Flujo luminoso de luminaria [lm]	Eficiencia [lm/W]	Temperatura de color [K]	CRI/Ra	Rango de temperatura de funcionamiento [°C]
Reflector: blanco								
300031.00102	10	13	1600	1050	81	3000	≥80	0 ... +45
300031.00103	10	13	1600	1050	81	4000	≥80	0 ... +45
300031.00104	19	21	2600	1900	90	3000	≥80	0 ... +35
300031.00105	19	21	2600	1900	90	4000	≥80	0 ... +35
Reflector: aluminio mate facetado								
300031.00106	10	13	1600	1100	85	3000	≥80	0 ... +45
300031.00107	10	13	1600	1100	85	4000	≥80	0 ... +45
300031.00108	19	21	2600	1950	93	3000	≥80	0 ... +35
300031.00109	19	21	2600	1950	93	4000	≥80	0 ... +35

Code	Dimensiones [mm] W H	Dimensiones de montaje [mm] ØS	Cantidad por palet	Cantidad en el paquete	Peso neto [kg]
Reflector: blanco					
300031.00102	170 90	155	384	1	0,4
300031.00103	170 90	155	384	1	0,4
300031.00104	170 90	155	384	1	0,4
300031.00105	170 90	155	384	1	0,4
Reflector: aluminio mate facetado					
300031.00106	170 90	155	384	1	0,4
300031.00107	170 90	155	384	1	0,4
300031.00108	170 90	155	384	1	0,4
300031.00109	170 90	155	384	1	0,4

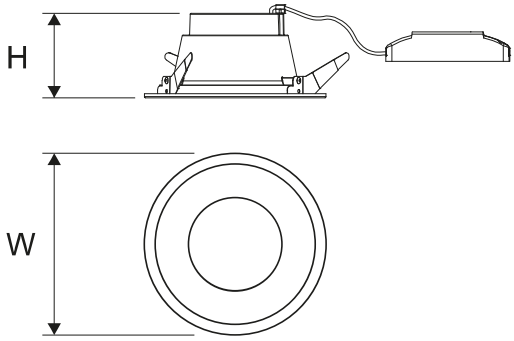

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto en nuestro sitio web www.lugbox24.com

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminarias

ES

LUGSTAR SPOT LB LED

Grupo de productos: LUGBOX

OTRAS IMÁGENES

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

300031.00102



300031.00104



300031.00106



300031.00108



FORMA DE ILUMINAR

300031.00102



300031.00104



300031.00106

300031.00108

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto en nuestro sitio web www.lugbox24.com