



Moderno foco interior con fuente de luz LED, disponible en dos temperaturas de color.




DATOS TÉCNICOS	Montaje: en carril Carcasa: aluminio fundido a alta presión Color: blanco, gris, negro
DATOS ELÉCTRICOS	Eficiencia de la alimentación: >88% Potencia: 220-240V 50/60Hz Incluye fuente de luz: sí Tipo de equipamiento: ED
DATOS ÓPTICOS	Conexión eléctrica: conexión al carril trifásico Distribución de la luz: circular Modo de iluminación: directo Reflector: aluminio pulido facetado
INFORMACIONES ADICIONALES	Rango de temperatura de trabajo: 0° C ... +35° C Vida útil (L70B50): 50 000 h
INFORMACION GENERAL	Garantía: 5 años Aplicación: tiendas, Tiendas Delicatessen, joyerías, centros comerciales, supermercados, museos

Code	Potencia del LED [W]	Potencia de la luminaria [W]	Flujo luminoso LED [lm]	Flujo luminoso de luminaria [lm]	Eficiencia [lm/W]	Temperatura de color [K]	CRI/Ra
02021X.5L01.0X	27	30	3400	2500	83	3000	≥80
02021X.5L02.0X	27	30	3500	2550	85	4000	≥80
02021X.5L03.0X	34	38	4100	3200	84	3000	≥80
02021X.5L04.0X	34	38	4350	3400	89	4000	≥80

02021	<input type="checkbox"/>	.5L01.0	<input type="checkbox"/>
			ángulo de haz
			1 20°
			2 40°
	Color		
	1 <input type="checkbox"/>	blanco	
	2 <input type="checkbox"/>	gris	
	3 <input type="checkbox"/>	negro	

Code	Dimensiones [mm] L W H	Cantidad por palet	Cantidad en el paquete	Peso neto [kg]
02021X.5L01.0X	240 92 235	216	1	1,4
02021X.5L02.0X	240 92 235	216	1	1,4
02021X.5L03.0X	240 92 235	216	1	1,4
02021X.5L04.0X	240 92 235	216	1	1,4

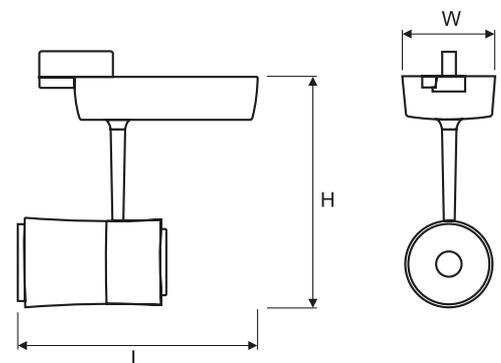

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.

OTRAS IMÁGENES**ACCESORIOS**


- 150091.00121
- 150092.00122
- 150093.00123

Base de superficie



- 150091.00124
- 150092.00125
- 150093.00126

Base empotrada

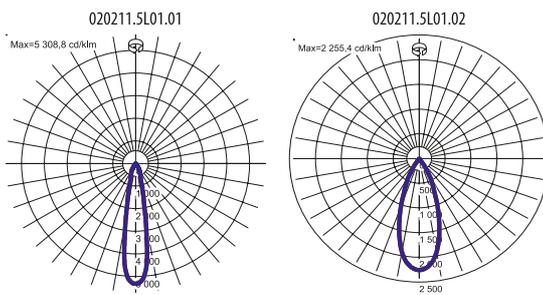CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA**OTHER PROJECTS**

Hamama Bilo, Tel Aviv, Israel



Tienda Giacomo Conti, Zielona Góra, Polonia

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.